

MATERIEL

Catalogue & données techniques



Cabinet dentaire



Industrie



Laboratoire

REITEL et l'inox – depuis plus de 30 ans !

En l'espace de trois décennies, l'entreprise REITEL a atteint une renommée internationale dans le domaine des équipements robustes en inox. Résistant à l'eau, à la vapeur et aux acides organiques et anorganiques, l'acier inoxydable offre de multiples possibilités d'utilisation. Simple et rapide à nettoyer, l'inox répond parfaitement aux directives d'hygiène en vigueur. Notre philosophie est d'allier un design clair et intemporel à la simplicité d'utilisation.

„Made in Germany“ – orientation internationale.

Des techniciens qualifiés fabriquent nos appareils dans l'entreprise située à Bad Essen. Outre la gamme pour le secteur dentaire, des séries spéciales sur demande et d'autres produits spécifiques destinés à l'industrie mécanique, la bijouterie et la restauration sont exportés dans plus de 60 pays.

A votre écoute.

Les experts du Service après-vente et du Service technique seront rapidement à votre disposition pour répondre de façon ciblée à vos besoins et souhaits. En maintenant un contact permanent avec nos clients, nous introduisons rapidement leurs souhaits et leurs idées judicieuses dans la fabrication et les nouveaux développements. La distribution de nos produits est réalisée au niveau international par nos partenaires commerciaux.



■ Index

■ Nettoyage p. 4

STEAMY MINI
SUPERSTEAM
TRONADA
DELIMER COMFORT
BIOSTEAM CENTER
PLATEAU À VAPEUR
SONIRET SWEEP
SONIRET RP
PROTOFRESH

■ Mise en température p. 6

THERMORET

■ Malaxage & Vibrage p. 8

VACURET EASY INJECT
VACURET EASY
VACURET CLASSIC
VACURET DIGIT
VIBROMAT

■ Meulage p. 10

ROTOGRIND CLASSIC
ROTOGRIND NT
ROTOGRIND NT KFO
MEULES

■ Luminaires à LED p. 12

LUMINAIRE LED COMFORT
LUMINAIRE LED MINI

■ Polymérisation / Photopolymérisation p. 13

POLYCURE
POLYMAT

■ Fours de chauffe p. 14

RETOMAT MINI

■ Coulée p. 15

INDURET MINI
RETOCAST I
RETOCAST T
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

■ Sablage p. 16

SANDURET
SANDUBLAST
REITEL GLANZ
REITEL KORUND

■ Postes de travail p. 18/19

ERGORET CLASSIC
ERGORET COMFORT
ERGORET CC
ERGORET CC KFO
PIED ELECTRIQUE VARIO
PIED ELECTRIQUE
avec PLATEAU EN HETRE

■ Systèmes d'aspiration p. 20

DUSTY MINI HEPA
DUSTY COMFORT
DUSTY ZIRKON

■ Polissage p. 21

POLIRET MINI
POLIRET CLASSIC
POLIRET COMFORT
POLIRET TWIN
REITEL STONE

■ Accessoires p. 22

Nettoyage



» Accessoires Luer-Lock pour convenir à des applications industrielles



STEAMY MINI
Générateur de vapeur

- » idéal pour les petits laboratoires et les applications multi-utilisateurs
- » augmentation rapide de la température et de la pression grâce au chauffage intégré dans le réservoir
- » pistolet vapeur ergonomique
- » buses et brosses disponibles en option (cf. page 22)



SUPERSTEAM
Générateur de vapeur

- » cuve de grande capacité
- » fonction vapeur sèche, vapeur humide et d'eau chaude
- » pression et intensité du jet de vapeur réglables
- » fonction air comprimé
- » manomètre de pression
- » remplissage manuel simple
- » buses et brosses disponibles en option (cf. page 22)



TRONADA
Générateur de vapeur

- » remplissage automatique
- » particulièrement pratique pour les grands laboratoires dentaires
- » fonction vapeur sèche, vapeur humide et d'eau chaude
- » pression et intensité du jet de vapeur réglables
- » manomètre de pression
- » buses et brosses disponibles en option (cf. page 22)



DELIMER COMFORT
Adoucisseur d'eau

- » production d'eau exempte de calcaire
- » parfait comme accessoire pour le TRONADA et d'autres générateurs de vapeur à remplissage automatique
- » sans cartouche grâce au principe de l'échange d'ions, régénéré par le sel
- » robinet pour l'évacuation d'eau (en option)
- » régénération automatique une fois par semaine

CONSEIL !



Nous recommandons l'utilisation du détartrant REITEL pour éviter les dépôts calcaires dans les générateurs de vapeur à remplissage manuel. Réf. : 90410000

DONNÉES TECHNIQUES	STEAMY MINI	SUPERSTEAM	TRONADA	DELIMER COMFORT
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Pression de l'eau	***	***	max. 4 bar	max. 6 bar
Puissance	1.200 W	2.200 W	3.200 W	90 W
Dimensions (L x H x P)	33 x 28 x 33 cm	30 x 42 x 35 cm	33 x 42 x 35 cm	32,7 x 30 x 34 cm
Poids	8 kg	14 kg	15 kg	11 kg
Température	150 °C	160 °C	160 °C	***
Pression	4,5 bar	6 bar	6 bar	***
Capacité	3,5 l	5 l	5 l	env. 1,5 l/min
Vapeur et pression	fixes	réglables	réglables	***
Remplissage	manuel	manuel	automatique	automatique
Référence	10904000	14201000	10101000	20205000



Réf.: 20002000
» Tamis Luer-Lock pour le nettoyage de petites pièces



» BIOSTEAM CENTER: Environnement de travail propre et hygiénique dans le laboratoire

Les générateurs de vapeur REITEL ont été conçus pour le nettoyage rapide des prothèses ou instruments et pour des objets plus grands, nécessitant un nettoyage ponctuel. Ils offrent une vapeur forte pour un nettoyage efficace et en douceur : parfaite élimination des graisses, cires, adhésifs, contaminations variées et ceci sans détergents.

Le chauffage intégré à l'intérieur du réservoir atteint rapidement le bon niveau de température et pression, permettant un travail rapide et efficace. L'appareil consomme moins d'énergie qu'à

chauffage indirect et économise ainsi plus de 100 kg CO₂ par an. Les générateurs de vapeur robustes sont dotés de diverses fonctions de sécurité, ce qui vous permet de profiter d'un appareil fiable pendant longtemps.

Le pistolet vapeur ergonomique avec connecteur Luer-Lock permet l'utilisation avec des brosses et buses disponibles en option et assure ainsi un travail confortable. Les générateurs de vapeur sont disponibles en différentes tailles en fonction de l'espace disponible.



BIOSTEAM CENTER
Station vapeur

- » la vapeur produite est aspirée directement
- » parfaite visibilité des objets à nettoyer
- » sans risque pour la santé : les aérosols et les saletés ne sont pas inhalés
- » les saletés sont piégées dans trois filtres spéciaux
- » ne nécessite pas de lavabo à proximité



PLATEAU À VAPEUR
Plateau à vapeur

- » idéal pour les petits laboratoires et les applications multi-utilisateurs
- » assure la propreté du poste de travail
- » la vapeur et les résidus sont retenus dans le récipient du plateau
- » installation n'importe où dans le laboratoire
- » nettoyage aisé
- » inox robuste



CONSEIL ! Le spray d'entretien pour acier inoxydable de REITEL permet un nettoyage de votre appareil en quelques secondes. Servez-vous du spray avant la première utilisation de l'appareil, afin de créer un film protecteur contre la poussière et les saletés.

(Réf.:90405000)

DONNÉES TECHNIQUES	BIOSTEAM CENTER	PLATEAU À VAPEUR
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	***
Puissance	200 W	***
Dimensions (L x H x P)	54 x 60 x 51 cm	ø 32 x H 27 cm
Poids	35 kg	2,5 kg
Référence	10106000	10110000


Nettoyage au cabinet dentaire



SONIRET SWEEP

Bac à ultrasons

- » nettoyage efficace des outils et des instruments grâce à la nouvelle technologie SWEEP (intensité pulsée)
- » particulièrement adapté pour les endroits difficiles à atteindre
- » programmation de la durée et de la température du cycle
- » nombreux accessoires
- » hygiénique grâce à la surface en acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES	SONIRET SWEEP
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	200 W
Dimensions (L x H x P)	28 x 21 x 19 cm
Dimensions de la cuve (L x H x P)	24 x 10 x 14 cm
Fréquences	39,5 – 40,5 KHz
Poids	4,5 kg
Capacité	3 l
Référence	10200100

CONSEIL ! Vous avez le choix entre différents paniers en inox ou en plastique, ainsi que des bols et couvercles support becher, adaptés au bac à ultrasons SONIRET. Informations à partir de la page 22

Panier en inox

Réf.: 20400000

Panier en plastique

Réf.: 20401000

Couvercle inox support becher

Réf.: 20403000

Becher gradué et joint


Réf.: 20402000

Panier rond en plastique

ø = 75 mm, Réf.: 20405000

Panier rond en inox

ø = 60 mm, Réf.: 20404000



REITEL-Clean, 1 l,
Réf.: 90406000

Aiguilles de nettoyage, 5 mm
Réf.: 20500000

Bol en plastique, avec couvercle et
bague d'étanchéité
Réf.: 20500055

Aimant de retenue
Réf.: 2050006



PROTOFRESH

Nettoyeur pour prothèses

- » haute performance de nettoyage grâce au changement du sens de rotation à gauche et à droite
- » temps réglable individuellement par minuterie numérique
- » vitesse variable jusqu'à 3.000 t/min.
- » fourni avec bol et 1 l de liquide de nettoyage
- » nettoyeur fourni avec des aiguilles de 5 mm




SONIRET RP COOL I HEAT

Bac à ultrasons

- » nettoyage efficace des outils et instruments ainsi que des plate-formes d'impression 3D
- » programmation de la température (version HEAT) et de la durée du cycle
- » nombreux accessoires
- » hygiénique grâce à la surface en acier inoxydable
- » deux réservoirs de nettoyage, chacun avec une vanne de sortie

DONNÉES TECHNIQUES	PROTOFRESH
Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance	150 W
Vitesse	max. 3.000 t/min.
Dimensions (L x H x P)	22,5 x 23,5 x 22,5 cm
Dimensions du bol (ø x H)	10 x 8 cm
Poids	7 kg
Capacité	env. 0,6 l
Référence	10510000

Mécanisme de nettoyage:
Inclinaison du bol : 30 °



DONNÉES TECHNIQUES	SONIRET RP
Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance	400 W
Dimensions (L x H x P)	58 x 28 x 29,7 cm
Dimensions intérieures de la cuve (L x H x P)	21,5 x 11 x 21,5 cm
Fréquences	40 KHz
Poids	14,7 kg
sans chauffage (RP COOL)	1020005
avec chauffage (RP HEAT)	1020006

Mise en température



Le THERMORET permet le conditionnement de matériaux thermoplastiques et rend les composites plus fluides. Les étapes de travail, telles que la réalisation d'une cire de centrée ou des empreintes fonctionnelles pour restaurations prothétiques sont considérablement simplifiées, ce qui signifie un gain de temps au bénéfice du patient et de l'utilisateur.

Une autre champ d'application est le conditionnement des

carpules d'anesthésiques et des instruments. Le patient en profite considérablement pendant les soins dentaires ! Une boîte en inox pour le préchauffage des plaques de cire est incluse, éliminant le besoin d'une boîte d'eau séparée. Vous pouvez facilement enlever la boîte pour la désinfection thermique et la stérilisation.

CONSEIL ! Nous vous conseillons de placer un papier support convenable au fond de la boîte. Cela empêche les matériaux de coller au fond lorsqu'ils sont placés dans l'eau. En plus le nettoyage de la boîte est considérablement simplifié.



THERMORET
Réchauffeur

- » effet très agréable pour le patient grâce aux anesthésiques préchauffés, registres d'occlusion etc.
- » les miroirs ne s'embuent plus grâce à l'échauffement
- » rend les composites plus fluides
- » affichage précis de la température
- » boîte stérilisable en thermodésinfecteur

DONNÉES TECHNIQUES	THERMORET
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	180 W
Dimensions (L x H x P)	22 x 13,5/18 x 23 cm
Poids	5,5 kg
Température	max. 70 °C
Capacité	0,8 l
Référence	16002000



Malaxage

Les malaxeurs sous vide étant toujours en mouvement, l'inox avec sa robustesse est parfaitement adapté aux contraintes. En même temps il permet un nettoyage facile de tous les appareils. L'utilisation simple et intuitive réduit considérablement le temps d'arrêt.

Renseignez-vous sur les accessoires correspondants, par exemple les bols de malaxage haute qualité, disponibles en différentes tailles et avec différents agitateurs.



VACURET EASY INJECT

Malaxeur sous vide

- » connexion à l'air comprimé (sans pompe)
- » mélange simple de plâtres, revêtements et alginates
- » système de filtrage, facile à remplacer
- » conçu en standard pour une fixation murale, fourni avec bol de malaxage 400 ml



VACURET EASY

Malaxeur sous vide

- » mélange simple de plâtres, revêtements et alginates en un tour de main
- » pompe à vide sans entretien
- » système de filtrage, facile à remplacer
- » conçu en standard pour une fixation murale, fourni avec bol de malaxage 400 ml



VACURET CLASSIC

Malaxeur sous vide

- » mélange homogène pour tous types de plâtres, revêtements et alginates grâce à la minuterie électronique
- » vitesse réglable
- » pompe à vide sans entretien
- » système de filtrage, facile à remplacer
- » conçu en standard pour une fixation murale, fourni avec bol de malaxage 400 ml



VACURET DIGIT

Malaxeur sous vide

- » prévu pour plâtres, revêtements et résines
- » affichage couleur numérique avec interrupteur rotatif
- » 24 configurations programmables
- » pompe à vide sans entretien
- » moteur sans balais, à courant continu

TECHNISCHE DATEN	VACURET EASY inject	VACURET EASY	VACURET CLASSIC	VACURET DIGIT
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	480 W	480 W	480 W	600 W
Dimensions (L x H x P)	15 x 25 x 28 cm	15 x 25 x 28 cm	15 x 25 x 28 cm	15 x 25 x 28 cm
Dimensions avec pied (L x H x P)	22 x 71 x 36 cm	22 x 71 x 36 cm	22 x 71 x 36 cm	22 x 71 x 36 cm
Poids	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Poids avec pied	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Vitesse	fixe 370 t/min.	fixe 370 t/min.	variable 150 – 850 t/min.	variable 200 – 600 t/min.
Vide	max. 90 %	max. 93 %	max. 93 %	max. 93 %
Référence	10606200	10606100	10607100	10608100

CONSEIL !

bol de malaxage, 75 ml
Référence: 2130210

bol de malaxage, 150 ml
Référence: 2130200
Alginates : 26306000

bol de malaxage, 400 ml
Référence: 21303000
Alginates : 26307000

bol de malaxage, 600 ml
Référence: 21304000

bol de malaxage, 1.000 ml
Référence: 21213000





» VIBROMAT : Mise en place régulière et sans bulles de plâtre et d'autres matériaux

Le vibreur VIBROMAT est indispensable dans le flux de travail, afin d'obtenir à chaque fois un résultat parfait ! Il est conçu pour la mise en place régulière et sans bulles de plâtre et des revêtements ainsi

que d'autres matériaux de différentes viscosités. Le découplage complet de la base et de l'élément vibrant garantit une position stable sur la surface de travail et par conséquent d'excellents résultats.



VIBROMAT

Vibreux

- » intensité réglable
- » deux fréquences de vibration
- » découplage complet de l'élément vibrant et de la base empêche la transmission des vibrations à la surface de travail
- » surface en caoutchouc, facile à enlever et lavable
- » fourni avec plaque vibrante

DONNÉES TECHNIQUES	VIBROMAT
Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance	150W
Dimensions (L x H x P)	30 x 12,5 x 17 cm
Poids	6 kg
Fréquences / min.	3.000 et 6.000
Intensité	réglable en continu
Référence	14002000

» ROTOGRIND NT : Large ouverture de la façade assurant un travail confortable

Le taille-plâtre ROTOGRIND est disponible en trois versions: Le taille-plâtre à eau ROTOGRIND CLASSIC est parfaitement adapté aux laboratoires à espace limité. Le plus grand, le ROTOGRIND NT, doté d'un dispositif spécial de nettoyage rapide de la meule, est un taille-plâtre universel, à eau et à sec. En plus il y a la version orthodontie. Tous les tailles-plâtre sont équipées d'un moteur

silencieux sans balais. En combinaison avec les disques de haute qualité, il produit des modèles exceptionnellement lisses et uniformes. Même à une vitesse de 3.000 t/min. le boîtier en inox assure une parfaite stabilité. Les façades sont facilement amovibles, permettant le nettoyage aisé. En plus, le boîtier en inox est très hygiénique.



ROTOGRIND CLASSIC

Taille-plâtre à eau

- » parfait pour les laboratoires à espace limité grâce à ses dimensions compactes
- » boîtier robuste en inox permet le travail sans vibrations
- » table ajustable
- » façade amovible avec deux attaches rapides pour le changement simple et rapide des disques et un nettoyage aisé
- » moteur silencieux



ROTOGRIND NT

Taille-plâtre à eau et à sec

- » taille-plâtre à eau, capable de passer vers le meulage à sec par un simple bouton
- » dispositif spécial de nettoyage de la meule et frein qui stoppe la meule lors de l'ouverture de la façade
- » table de travail à réglage en continu
- » façade amovible avec fermeture rapide permet le changement rapide du disque



ROTOGRIND NT KFO

Version Orthodontie

- » ajustement de l'angulation des modèles maxillaires supérieurs et inférieurs, assurant le positionnement précis
- » large ouverture de la façade assurant un travail confortable
- » déplacement axial aisé
- » angulations fixes ou variables
- » table d'orthodontie facilement démontable
- » le laser de repérage (option) définit précisément l'angulation



Réf.: 20308000

LAMPE DE TRAVAIL À LED

Accessoire optionnelle pour ROTOGRIND NT et KFO (version orthodontie)



Réf.: 20306000

LAMPE À LED

Accessoire optionnelle pour ROTOGRIND NT et version orthodontie



CONSEIL ! Les façades des taille-plâtres ROTOGRIND sont facilement amovibles pour le changement simple et rapide des disques et un nettoyage aisé.


DONNÉES TECHNIQUES	ROTOGRIND CLASSIC	ROTOGRIND NT	ROTOGRIND NT KFO
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	1.300 W	1.500 W	1.500 W
Dimensions (L x H x P)	31 x 31 x 40 cm	35 x 35 x 47 cm	35 x 35 x 47 cm
Poids	20 kg	22 kg	22 kg
Vitesse	3.000 t/min.	3.000 t/min.	3.000 t/min.
Diamètre du disque	25 cm	25 cm	28 cm
Référence	13400000	10301000	43305000 (Set)



» Les attaches rapides facilitent le changement du disque.


pour ROTOGRIND NT / KFO

pour ROTOGRIND NT et ROTOGRIND CLASSIC




ENTIEREMENT DIAMANTÉ

Grain moyen
Support inox
Diamètre : 25 cm
Poids : 2,15 kg
Référence: 20302000




DISQUE DELTA DIAMANTÉ PAR SEGMENTS

Diamanté triangle
Support aluminium
Diamètre : 25 cm
Poids : 0,75 kg
Référence: 23401000



DISQUE EN CARBURE DE SILICIUM

Grain moyen
Utilisable des deux côtés
Diamètre : 25 cm
Poids : 0,55 kg
Référence: 20301000



DISQUE CORINDON

Grain 80
Velcro
Diamètre : 25 cm
Poids : 0,05 kg
Référence: 22205000

ENTIEREMENT DIAMANTÉ (version orthodontie)

Grain moyen
Support inox
Diamètre : 28 cm
Poids : 2,65 kg
Référence: 20309000

DISQUE PW DIAMANTÉ PAR SEGMENTS

Points
Support matière plastique
Diamètre : 25 cm
Poids : 0,5 kg
Référence: 23301000

SUPPORT ALUMINIUM POUR CORINDON

Avec velcro
Support aluminium
Diamètre : 25 cm
Poids : 0,65 kg
Référence: 22204000



CONSEIL ! Pour les orthodontistes, nous recommandons le ROTOGRIND NT, version orthodontie. En plus de la taille à sec et à eau, cette version offre une large ouverture de la façade, garantissant un travail confortable. La table d'angulation assure des angles et des finitions parfaits des modèles d'orthodontie.

CONSEIL ! Une solution efficace pour l'extraction des poussières lors de la taille à sec avec le ROTOGRIND NT / Version orthodontie est l'utilisation de notre aspirateur à eau et à sec DUSTY COMFORT. Plus d'informations sur la page 20.



Luminaires à LED



» Luminaires à LED avec panneaux de commande latéraux et auto-explicatifs

Les luminaires à LED REITEL ont, en plus d'un design élégant, une force d'éclairage extrême et génèrent ainsi un éclairage agréable et homogène des plans de travail. La redirection des faisceaux lumineux avec plus de 100.000 microlentilles empêche toute formation d'ombres ou de reflets sur les objets et génère un

éclairage sans éblouissement.

Au moyen du variateur de lumière, il est possible de régler l'intensité mais aussi la couleur de la lumière similaire à la lumière du jour (6500 K) ou à la lumière chaude (3000 K). Les trois réglages les plus utilisés peuvent être enregistrés.



» PINCE FOURNI EN STANDARD, pour montage sur table



Référence: 19111000



Référence: 19101000

LUMINAIRE LED COMFORT
Set pour montage sur table

LUMINAIRE LED MINI
Set pour montage sur table



Référence: 29172000



Référence: 29173000

PINCE À VISSER

Accessoire optionnelle pour montage des luminaires à LED sur table

SET DE FIXATION MURALE

Accessoire optionnelle pour fixation murale des luminaires à LED

- » le réglage du bras et la mise en position de la luminaire se fait aisément à l'aide de cinq points d'articulation
- » la vis de fixation permet un montage flexible, par exemple sur une table et un démontage aisé
- » bras articulé et lampe en aluminium extrêmement léger
- » lumière optimale pour travailler sur une station de test
- » reproduction fidèle des couleurs (valeur Ra > 90)
- » réglage en continu de la luminosité et de la température de couleur
- » enregistrement et appel de trois réglages différents

DONNÉES TECHNIQUES	LUMINAIRE LED MINI, TABLE	LUMINAIRE LED COMFORT, TABLE
Alimentation	48 V / 50 – 60 Hz	48 V / 50 – 60 Hz
Puissance	24 W	48 W
Dimensions (L x H x P)	30,4 x 3,1 x 19,8 cm	56,4 x 3,1 x 19,8 cm
Poids / avec bras articulé	0,65 kg / 1,45 kg	1,75 kg / 2,55 kg
Couleur de lumière / Valeur R _a	blanc, réglable / > 90	blanc, réglable / > 90
Angle lumineux	env. 60°	env. 60°
Niveau d'éclairement 0,5 m	2.510 Lux	4.650 Lux
Niveau d'éclairement 1,0 m	664 Lux	1.322 Lux
Niveau d'éclairement 1,5 m	320 Lux	617 Lux
Durée de vie de la lampe LED	> 50.000 h	> 50.000 h
Référence / avec bras articulé	19101000	19111000



■ Polymérisation / Photopolymérisation

Profitez de deux méthodes pour polymériser vos pièces, tels que le gouttières, les prothèses ou les porte-empreintes individuels. Pour les produits polymérisant à chaud ou à froid, nous recommandons le polymériseur POLYMAT, dans lequel vous pouvez confortablement placer des articulateurs ou plusieurs mouffles. Une température maximale jusqu'à 120 degrés (dans la version standard : 100 degrés) et une pression jusqu'à 6 bars

garantissent la dureté et la stabilité souhaitées de votre produit. REITEL propose aussi le POLYCURE, conçu pour les composites ou résines photopolymérisables ! L'espace intérieur, dotée d'une plaque tournante, permet de faire durcir plusieurs pièces en même temps. L'appareil à photopolymérisation en inox offre trois fréquences de lumière pour divers matériaux.

En option: extension température jusqu'à 120°C




CONSEIL ! Le POLYMAT est fourni avec un panier robuste, qui permet d'enlever en toute sécurité vos objets polymérisés de l'eau chaude.

POLYMAT Polymériseur


- » permet de polymériser plusieurs mouffles et articulateurs en même temps
- » montée en pression rapide
- » contrôle de température électronique
- » montée en température, également possible avec le couvercle ouvert
- » plusieurs dispositifs de sécurité
- » résistance à l'extérieur de la cuve en inox

DONNÉES TECHNIQUES	POLYMAT
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	1.100 W
Dimensions (L x H x P)	33/62 x 33 x 38 cm
Dimensions intérieures de la cuve	ø 22 x H 19 cm
Poids	22 kg
Température	max. 100°C / 120°C
Capacité	7 l
Pression	max. 6 bar
Réf. version 100°C	18301000
Réf. version 120° C	18301000 + 28300000

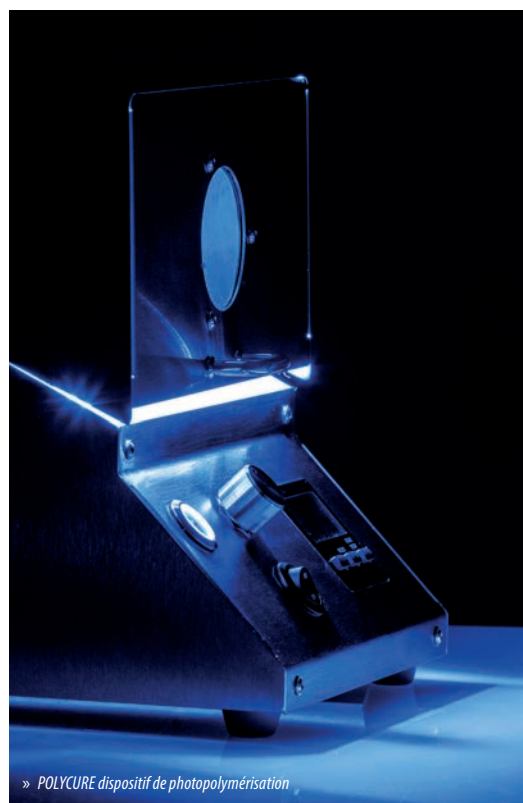

POLYCURE Photopolymériseur

- » trois fréquences de lumière pour différents matériaux
- » LED haute performance
- » large surface d'accès par le couvercle à charnières
- » large plaque tournante
- » réglage individuel du temps à l'aide de la minuterie électrique
- » la ventilation interne évite la surchauffe de vos pièces

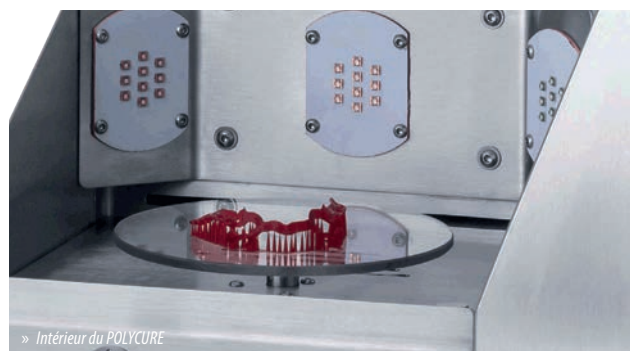

» Intérieur du POLYCURE

L'appareil de photopolymérisation POLYCURE est conçu pour les matériaux dans le domaine de la technologie dentaire et de l'impression 3D. Le POLYCURE garantit des conditions parfaites de durcissement de composites ou résines photopolymérisables.

DONNÉES TECHNIQUES	POLYCURE
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	100 W
Fréquences de lumière	385 – 390 / 405 – 410 / 465 – 470 nm
Dimensions (L x H x P)	21 x 21/44 x 33,5 cm
Plaque tournante (ø)	12,5 cm
Poids	5,5 kg
Référence	18310000

» POLYCURE dispositif de photopolymérisation

Fours de chauffe

» Plusieurs mouffles peuvent être préchauffées en même temps.

Le four RETOMAT MINI est conçu pour faire fondre et brûler de la cire et plastique et atteint des températures jusqu'à 1.150°C, garantissant la bonne température de préchauffe en fonction du matériau. En combinaison avec les machines de coulée REITEL, vous réalisez des coulées de précision, que ce soit du métal noble

ou non-précieux. Choisissez entre la coulée „pression – dépression” ou la fonte par chalumeau. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



RETOMAT MINI
Four de chauffe



» Commande COMFORT en option

- » conçu pour la technique de coulée de métaux précieux ou coulée sur modèle
- » vitesse de chauffe jusqu'à 15°C / min. (max. 900°C/h), température max. 1.150°C
- » répartition homogène de la température grâce au système de chauffe des quatre côtés ainsi qu'une compensation de la température après l'ouverture de la porte.
- » l'isolation optimale de la chambre empêche la fuite de chaleur
- » commande EASY pour les matériaux d'investissement rapides

- » commande COMFORT en option permet une programmation précise de la température avec paliers et phases de maintien
- » livré avec plaque réfractaire et raccord ventilateur
- » en option: catalyseur pour réduire les nuisances olfactives et fumées grâce au post-traitement catalytique des gaz de four
- » clapets latéraux

CONSEIL ! En option, le RETOMAT MINI est disponible avec la commande COMFORT qui permet une programmation précise de la température avec paliers et phases de maintien de température. Mémorisez vos cycles de chauffe librement grâce aux 30 paliers de températures et un programme „Speed” ainsi qu'une fonction calendrier.



DONNÉES TECHNIQUES	RETOMAT MINI
Alimentation	230V / 50 – 60Hz
Puissance	2.500 W
Dimensions (L x H x P)	39 x 51 x 43 cm
Dimensions intérieures (L x H x P)	16,5 x 11,5 x 15 cm
Capacité	4,6 l
Nombre de mouffles recommandé	4 x 3er
Poids	32 kg
Ref. RETOMAT EASY	17404000
Ref. RETOMAT COMFORT	17404001



INDURET MINI

Machine à couler "pression-dépression"

- » fonte douce du métal par contrôle individuel de la puissance du générateur
- » la montée rapide en température vous épargne la préchauffe
- » la pression élevée après la coulée permet d'obtenir un résultat dense et sans porosités
- » raccordement au système de refroidissement en option
- » affichage de la température
- » pour métaux précieux et non-précieux, taille cylindres 1, 3, 6, 9 et coulée sur modèle



RETOCAST I

Fronde à induction par centrifugation

- » parfait pour la coulée sur modèle grâce à la combinaison fusion par induction / centrifugation
- » conçue pour la coulée de métaux précieux et non-précieux ainsi que la coulée sur modèle
- » trois vitesses de démarrage
- » montée et descente automatiques de la self pour une coulée très rapide
- » simplicité d'utilisation



RETOCAST T

Fronde électrique

- » echnologie fiable et simplicité d'utilisation
- » conçue pour la coulée de métaux précieux et non-précieux ainsi que la coulée sur modèle
- » également pour les revêtements à base de plâtre
- » choisissez parmi trois vitesses de démarrage pour des résultats de coulée parfaits
- » ouverture automatique du couvercle
- » accessoires individuels pour la fonte à chalumeau disponibles

DONNÉES TECHNIQUES	INDURET MINI	RETOCAST I	RETOCAST T
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	3.600 W	3.200 W	500 W
Dimensions (L x H x P)	35 x 39 x 65 / 73 cm	74 x 53/93 x 51 cm	71 x 35/80 x 55 cm
Poids	38 kg	60 kg	44 kg
Pression air & argon / eau	5 – 6 bar	6 bar	***
Vitesse	***	500 l/min.	500 l/min.
Taille cylindres	1 – 9 et coulée sur modèle	1 – 9 et et coulée sur modèle	1 – 9 et et coulée sur modèle
Capacité	métaux précieux 110 g métaux non-précieux 55 g	métaux précieux 110 g / métaux non-précieux 55 g (au moins 15 g)	métaux précieux 130 g métaux non-précieux 60 g
Contrôle de température au coeur de la fonte	à partir de 15 g (quantité min)	***	***
Température	max. 1.600 °C	***	***
Référence	13802000	18000000	10502000



CONSEIL ! Une large gamme d'accessoires est disponible pour chaque machine à couler, en commençant par le système de refroidissement par circulation pour l'INDURET MINI, en passant par les creusets pour le RETOCAST I, jusqu'au économiseur de gaz pour le RETOCAST T.



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

pour toutes les machines à couler par induction

- » rend les machines à couler par induction autonomes de l'approvisionnement en eau et maintient les coûts de consommation d'eau bas
- » pompe avec moteur sans balais
- » affichage de la température et filtre anti-impuretés

DONNÉES TECHNIQUES	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	150 W
Dimensions (L x H x P)	45 x 35 x 58 cm
Poids	12 kg
Capacité	40 l
Débit max. de la pompe	10 l / min.
Référence	23807000




» contrôle optique de la température INDURET et RETOCAST I



(propane) (gaz de ville)
Référence: 20501000 / 20518000

KIT DE FUSION

Accessoire optionnel pour RETOCAST T, entièrement assemblé, pour métaux précieux et non-précieux



(Propane) (Gaz de ville)
Référence: 20502000 / 20512000

ECONOMISEUR DE GAZ

Accessoire optionnel pour RETOCAST T, pour économiser du gaz et de l'oxygène

Sablage

» Les buses pour les unités SANDURET et SANDUBLAST sont disponibles en quatre versions différentes.

Vous pouvez choisir parmi les différents types de sableuses en fonction de vos exigences : sableuses à recyclage, micro-sableuses et un appareil qui combine les avantages d'une sableuse à recyclage et d'une micro-sableuse. Avez-vous besoin de deux, trois ou quatre silos ?

Quel que soit votre choix, une multifonctionnalité à prix avantageux associée à une construction compacte font des

sableuses REITEL le partenaire idéal du laboratoire. Les manchons en cuir avec aérations garantissent un réel confort lors de l'utilisation.

La fonction arrêt instantané REITEL est intégrée pour assurer une utilisation précise et économique des abrasifs. Les séparateurs d'eau et les filtres évitent l'entretien inutile et réduisent les temps d'arrêt au minimum. Les sableuses sont fournies avec pédale.

avec tiroir en option



SANDURET 2
Micro-sableuse



SANDURET 3
Micro-sableuse

avec tiroir en option




SANDURET 4
Micro-sableuse

- » vous pouvez choisir parmi deux, trois ou quatre silos pour différentes tailles de grain
- » fourni avec pédale et fonction d'arrêt instantané économique sans entretien
- » le choix du silo s'effectue par un sélecteur interne
- » les silos chauffants empêchent l'obstruction des buses et assurent un sablage régulier
- » des valves d'échappement des silos permettent un remplissage rapide
- » grande liberté de mouvement dans la chambre de sablage spacieuse grâce aux tuyaux très flexibles

- » éclairage à LED non-éblouissant et manchons en cuir avec aérations garantissent un travail très agréable
- » oufflette permettant d'enlever les abrasifs de l'objet sablé
- » la connexion d'aspiration en haut de l'appareil et une feuille protectrice garantissent une parfaite visibilité et une protection de la vitre
- » séparateur d'eau et filtres réduisent l'entretien au minimum
- » tiroir optionnel pour enlever facilement et rapidement l'excès d'abrasifs

DONNÉES TECHNIQUES	SANDURET 2	SANDURET 3	SANDURET 4
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	100 W	120 W	140 W
Dimensions (L x H x P)	48 x 32 / 48 x 44 cm	48 x 32 / 48 x 44 cm	48 x 32 / 48 x 44 cm
Poids	17 kg	18 kg	19 kg
Consommation d'air	env. 80 l / min.	env. 80 l / min.	env. 80 l / min.
Pression silo	0,5 – 6 bar	0,5 – 6 bar	0,5 – 6 bar
Pression sableuse à recyclage	***	***	***
Buses	1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 + 1,5 mm
Abrasifs	25 – 250 µm	25 – 250 µm	25 – 250 µm
Référence	14601000	14600000	14603000

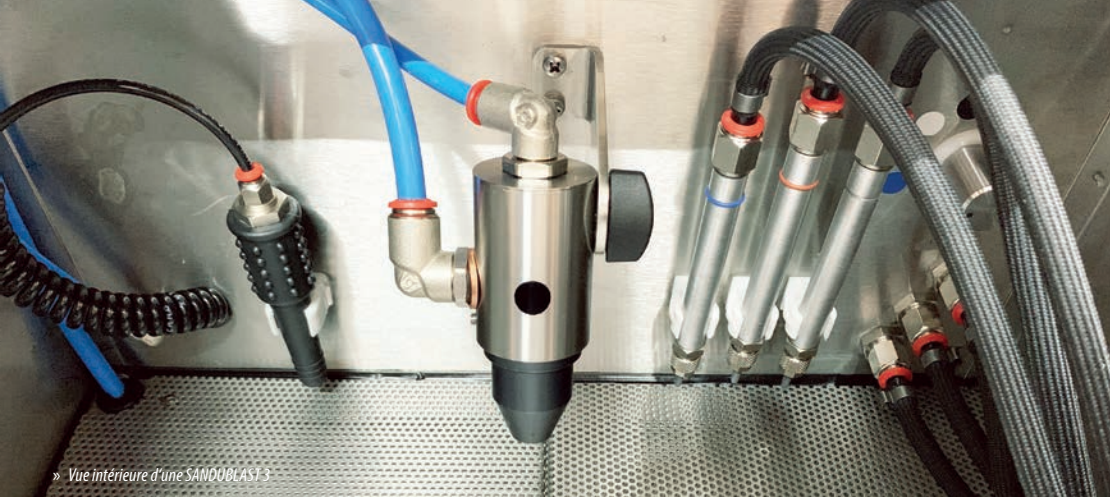

» Vue intérieure d'une SANDUBLAST 3



SANDUBLAST

sableuse à recyclage

- » beaucoup de liberté de mouvement grâce à un espace intérieur généreux
- » buse de sablage orientable
- » vitre de sécurité avec feuille de protection
- » éclairage à LED non-éblouissant et manchons en cuir avec aérations garantissent un travail agréable
- » fournie avec pédale



SANDUBLAST 2

sableuse à recyclage et micro-sableuse

- » combine les avantages d'une sableuse à recyclage et d'une micro-sableuse
- » sablage rapide et économique
- » disponible avec deux ou trois silos supplémentaires
- » fournie avec pédale
- » abrasifs à usage multiple grâce au système de recyclage
- » arrêt instantané REITEL



SANDUBLAST 3

sableuse à recyclage et micro-sableuse

- » silos chauffants pour un sablage régulier
- » le choix du silo s'effectue par un sélecteur interne
- » liberté de mouvement grâce aux tuyaux très flexibles
- » buse de sablage orientable



DONNÉES TECHNIQUES	SANDUBLAST	SANDUBLAST 2	SANDUBLAST 3
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	100 W	100 W	120 W
Dimensions (L x H x P)	48 x 36 / 55 x 44 cm	48 x 36 / 55 x 44 cm	48 x 36 / 55 x 44 cm
Poids	13 kg	17 kg	18 kg
Consommation d'air	env. 80 l / min.	env. 80 l / min.	env. 80 l / min.
Pression silo	***	0,5 – 6 bar	0,5 – 6 bar
Pression sableuse	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar
Buses	***	1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 mm
Abrasifs	50 – 250 µm	25 – 250 µm	25 – 250 µm
Référence	14604000	14605000	14606000

CONSEIL ! Abrasifs parfaitement adaptés à nos sableuses en deux tailles de contenu.

REITEL GLANZ
Billes de verre, 50 my, contenu 10 kg
Réf.: 90441000

REITEL GLANZ
Billes de verre, 50 my, contenu 25 kg
Réf.: 90441001

REITEL GLANZ
Billes de verre, 125 my, contenu 10 kg
Réf.: 90441010

REITEL GLANZ
Billes de verre, 125 my, contenu 25 kg
Réf.: 90441011

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 50 my, contenu 10 kg
Réf.: 90442000

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 50 my, contenu 25 kg
Réf.: 90442001

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 110 my, contenu 10 kg
Réf.: 90442010

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 110 my, contenu 25 kg
Réf.: 90442011

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 250 my, contenu 10 kg
Réf.: 90442020

REITEL KORUND,
Oxyde d'aluminium blanc, 250 my, contenu 25 kg
Réf.: 90442021



Postes de travail



» Protection de la santé et aide du poste de travail ERGORET et un travail sans fatigue dans des conditions optimales

Les postes de travail ERGORET contribuent à faciliter le travail au quotidien dans le laboratoire et garantissent une protection de la santé au travail. En effet, la conception ergonomique leur donne leur nom. Les postes de travail à usages multiples proposent pratiquement tous les outils dont les prothésistes dentaires et les orthodontistes ont besoin : l'ERGORET CC, version orthodontie : un filtre à charbon actif, une loupe orientable, des tiroirs, un support en caoutchouc et un réceptacle pour débris.

Comme tous nos appareils, les postes de travail sont fabriqués avec précision – de la plaque de bois aux vitres de protection. En combinaison avec des détails en inox robuste vous investissez dans un équipement très utile et durable dans le laboratoire ou poste d'essai. Le pied électrique, disponible en option, permet une variation d'hauteur de travail jusqu'à 300 mm.

CONSEIL !

L'ERGORET CLASSIC assure une visibilité optimale à travers sa large vitre. Les détails sont faciles à reconnaître avec la loupe, qui s'attache facilement au verre de protection à l'aide de ses ventouses.



ERGORET CLASSIC

Box de grattage

- » box de grattage compact pour un travail sans risque pour la santé
- » idéal pour les travaux de finition de zirconium
- » large vitre en verre résistant aux rayures
- » éclairage LED
- » raccord pour écoulement d'eau ou aspirateur

Loupe, Réf.: 20280000



DONNÉES TECHNIQUES	ERGORET CLASSIC
Alimentation	230V / 50 – 60Hz
Puissance	26 W
Dimensions (L x H x P)	46 x 26 / 50 x 43 cm
Poids	8 kg
Référence	16901001



» Attachez simplement la loupe à ventouses



» Tous nos postes de travail sont fabriqués à la main.



ERGORET COMFORT

Box de grattage

- » prévu pour les travaux de grattage et de collage sur une surface minimale,
- » fourni avec capot en verre de sécurité, protégeant votre santé au travail
- » cheville aspirante intégrée
- » raccord pour l'aspiration à l'avant ou à l'arrière
- » éclairage à LED efficace
- » loupe de travail orientable (en option)



ERGORET CC

Poste de travail


- » équipement particulièrement ergonomique pour un travail sans fatigue et dans des conditions optimales
- » poussières, gaz et vapeurs sont aspirés et retenus dans des filtres à l'arrière de l'appareil
- » raccord pour aspirateur externe
- » également parfait en tant que poste de contrôle
- » pied électrique Vario en option



ERGORET CC KFO

Poste de travail, Version orthodontie

- » idéal pour les travaux dans le cabinet d'orthodontie et dans les laboratoires dentaires
- » poussières, saletés, gaz et vapeurs, en particulier celles du méthacrylate de méthyle, sont aspirés et retenus dans un filtre à charbon actif
- » raccord pour aspirateur externe
- » également parfait en tant que poste de contrôle
- » pied électrique Vario en option

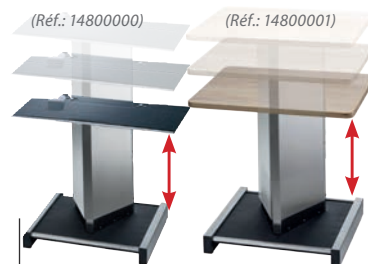

VARIO-HUBTISCHE

Table rélable en hauteur

- » table ergonomique permet un travail sans fatigue
- » travail assis-debout
- » en option: quatre roulettes pour un déplacement facile
- » prévu pour postes de travail ERGORET CC, 580 - 880 m, Réf.: 14800000
- » pour autres appareils, fourni avec plateau en hêtre, 675 mm - 975 mm Réf.: 14800001



DONNÉES TECHNIQUES	ERGORET COMFORT	ERGORET CC	ERGORET CC KFO
Alimentation	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Puissance	18W	120W	120W
Dimensions (L x H x P)	49 x 30 x 40 cm	91 x 67 x 86 cm	91 x 67 x 86 cm
Poids	14 kg	60 kg	60 kg
Loupe	4 dioptries (option)	4 dioptries	4 dioptries
Air comprimé	***	max. 8 bar	***
Filtre	en aspiration	filtre à poussière	filtre à charbon actif
Référence	16801001	14803000 (blanc)	14805000 (blanc)

■ Systèmes d'aspiration

Découvrez notre gamme d'aspirateurs DUSTY. Ils couvrent une diversité d'applications dans le laboratoire. Qu'il s'agisse d'un petit laboratoire ou laboratoire CAD/CAM – les aspirateurs offrent une très bonne puissance d'aspiration. Filtrage jusqu'à 99,99 %. Les aspirateurs sont dotés d'un adaptateur permettant de raccorder le tuyau à d'autres appareils. Ils conviennent pour nos sableuses ou postes de travail.

CONSEIL !



Les aspirateurs DUSTY conviennent à tout appareil REITEL nécessitant une aspiration – par ex. le SANDURET.



DUSTY MINI HEPA

Aspirateur sec

- » conçu pour l'aspiration de poussières et de saletés lors du meulage et sablage
- » extrêmement silencieux avec une puissance d'aspiration très forte, (49 – 54 db(A))
- » aspirateur peu encombrant, mais néanmoins efficace, parfait pour les petites structures
- » tuyau aspirateur, utilisable pour chaque appareil au moyen d'un adaptateur
- » débit d'air 60 l/s
- » sac 5 couches filtre H13, fermable
- » cartouche filtrante HEPA



DUSTY COMFORT

Aspirateur sec / humide

- » idéal pour l'extraction de grains de taille moyenne, par ex. poussière de plâtre
- » extrêmement efficace en raison du volume particulièrement grand du conteneur
- » prise pour outillage électrique et marche/ arrêt automatique
- » tuyau aspirateur, pour raccordement à tous les appareils au moyen d'un adaptateur multi-fit
- » protection supplémentaire par cartouche filtrante HEPA (en option)



DUSTY ZIRKON

Aspirateur de poussières fines

- » idéal pour aspirer les poussières de zircone (CAD/CAM) et autres poussières fines
- » extrêmement faible bruit
- » raccordement d'outillage électrique grâce à un adaptateur spécial
- » prise électrique pour outillage électrique
- » marche/ arrêt automatique
- » fonction autonettoyage du filtre

DONNÉES TECHNIQUES	DUSTY MINI HEPA	DUSTY COMFORT	DUSTY ZIRKON
Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	700 W	1.300 W	1.200 W
Prise	prise USB	max. 1.500 W (auto)	2.400 W
Dimensions (L x H x P)	38 x 28 x 43 cm	36 x 59 x 40 cm	39 x 61 x 57 cm
Poids	5 kg	7 kg	16 kg
Filtrage	99,95 % H13	95 % (classe M)	99,95 % (classe H)
Débit l/min	2300 l/min	4200 l/min	4500 l/min
Niveau sonore	49–54 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
Volume du réservoir	13 l	30 l	42 l
Référence	12910000	17902000	14500000



Filtres DUSTY MINI HEPA,
Réf.: 22905100

Filtres DUSTY COMFORT,
Réf.: 27905000



Filtres DUSTY ZIRKON,
Réf.: 27806000



Polissage



» Filtres lavables dans les appareils POLIRET

CONSEIL !

La poudre de pierre ponce REITEL STONE est idéale pour obtenir une surface parfaitement polie.
Réf. : 90449000



Les unités de polissage sont parfaites pour le meulage, polissage, nettoyage et brossage des objets en métal, en céramique ou des matériaux synthétiques. Tous les POLIRET conviennent également pour le polissage à la pierre ponce et disposent au moins d'un bac d'ustensiles retirables. L'éclairage à LED offre une vue sans ombre et les vitres de protection garantissent une sécurité parfaite pour l'utilisateur. Tous ces avantages et d'autres permettent de rendre le flux de travail rapide et efficace. Le POLIRET MINI, compact et peu encombrant, équipé d'une broche, n'a rien à envier aux

plus grandes machines. Nous conseillons l'utilisation du pied électrique Vario réglable en hauteur. Il permet à l'utilisateur de travailler dans une posture ergonomique et confortable.

Filtres pour POLIRET / - COMFORT / - TWIN / -, Réf.: 22702000

Filtres pour POLIRET CLASSIC, Réf.: 22702200

Filtres pour POLIRET MINI, Réf.: 22702100

Mandrin porte-outils pour POLIRET, Réf.: 22603000

Pierre ponce, unité de contenu 12 k Réf.: 90449000



POLIRET MINI
Unité de polissage

- » particulièrement adapté aux laboratoires à espace limité
- » vitesse variable jusqu'à 4500 t/min.
- » aspiration intégrée dirige l'air évacué vers le haut
- » filtre en tissu (classe M), lavable en machine 40°C
- » l'éclairage à LED brillant
- » dépose-objet amovible



POLIRET CLASSIC
Unité de polissage

- » modèle de base avec deux vitesses
- » deux canaux d'aspiration adaptables séparément
- » filtre en tissu lavable en machine à 40°C (classe M)
- » dépose-objets amovibles, nettoyage aisé
- » éclairage à LED puissant
- » vitres de protection, en option disponible en verre
- » (Réf.: 22701000)



POLIRET COMFORT
Unité de polissage

- » unité de polissage très flexible – convient parfaitement pour les grands laboratoires dentaires
- » aspiration extrêmement puissante – deux canaux d'aspiration adaptables séparément
- » l'air évacué est dirigé vers le haut
- » vitesse variable jusqu'à 4.500 t/min.
- » gros dépose-objets pour les outils de polissage
- » éclairage LED brillant



POLIRET TWIN
Unité de polissage

- » visières pivotantes / écrans anti-éclaboussures
- » filtre en tissu lavable en machine à 40°C (classe M)
- » bols de polissage amovibles et faciles à nettoyer
- » affichage de la vitesse en option

POLIRET TWIN :

- » un moteur par côté – les vitesses sont réglables séparément

DONNÉES TECHNIQUES	POLIRET MINI	POLIRET CLASSIC	POLIRET COMFORT	POLIRET TWIN
Alimentation	230V / 50 – 60Hz	230V / 50 – 60Hz	230V / 50 – 60Hz	230V / 50 – 60Hz
Puissance moteur	600 W	400 W	550 W	2x 370 W
Puissance aspiration	115 W	190 W	400 W	400 W
Dimensions (L x H x P)	53 x 43 x 40 cm	73 x 50 x 56 cm	73 x 50 x 56 cm	73 x 50 x 56 cm
Poids	24 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Vitesse	1.000 – 4.500 t/min.	1.500 / 3.000 t/min. (fix)	270 – 4.500 t/min.	2x 270 – 4.500 t/min.
Aspiration	500 m³/h	600 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Référence	11100000	11111000	10328000	12703000

CONSEIL !

Travail assis ou debout grâce au pied électrique Vario réglable en hauteur pour toutes les unités de polissage REITEL.

Réf.: 14800001

Roulettes pour pied électrique VARIO
Réf.: 24802000



La petite quelque chose qui fait la différence

Consultez la liste d'accessoires qui vous aidera à optimiser le travail avec notre large gamme d'appareils. Prenons ici, par exemple, le pied électrique VARIO, réglable en hauteur. Vous trouverez également dans cette liste les produits les plus souvent utilisés, comme par exemple le spray REITEL qui élimine facilement les saletés de l'inox ainsi que les pièces d'usure, comme les filtres pour les aspirateurs DUSTY, les disques pour les taille-plâtres ou les creusets.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas la pièce recherchée ou si vous avez des questions, nous vous prions de contacter votre revendeur.



Article	Référence
---------	-----------

NOTRE RECOMMANDATION PERSONNELLE

REITEL Spray, 250 ml	
Spray d'entretien pour acier inoxydable	90405000
REITEL Détartrant, 1.000 ml	
à base d'acide phosphorique	90410000
Pompe à main pour le détartrage	20121000

STEAMY MINI, SUPERSTEAM, TRONADA – Page 4

Support mural en inox	20107000
DELIMER COMFORT (P. 4)	20200000
BIOSTEAM CENTER (P. 5)	10106000
PLATEAU À VAPEUR (P. 5)	10110000
Raccord Luer-Lock	20118000
Buse pour raccord Luer-Lock, 1,5 mm	20116000
Outil pour changer la buse	20119000
Brosse raccord Luer-Lock pour le nettoyage extérieur	20112000
Brosse raccord Luer-Lock pour le nettoyage intérieur, 25 cm	20113000
Brosse raccord Luer-Lock pour le nettoyage intérieur, 50 cm	20114000
Tamis Luer-Lock pour le nettoyage de petites pièces	20002000

DELIMER COMFORT – Page 4

Robinet	20201000
---------------	----------

BIOSTEAM CENTER – Page 5

Filtre à charbon actif	20109000
------------------------------	----------

SONIRET – Page 6

Panier, inox	20400000
Panier en plastique	20401000
Couvercle inox support becher	20403000
Becher gradué et joint	20402000
Panier rond en plastique, ø 75 mm	20405000
Panier rond en inox, ø 60 mm	20404000

VACURET – Page 8

Pied en inox avec base en granit	23701000
Bol de malaxage 75 ml	21302100
Bol de malaxage 150 ml	21302000
Bol de malaxage 150 ml (pour alginates)	26306000
Bol de malaxage 400 ml	21303000
Bol de malaxage 400 ml (pour alginates)	26307000
Bol de malaxage 600 ml	21304000
Bol de malaxage 1.000 ml	21213000
VIBROMAT (P. 9)	14002000

ROTOGRIND CLASSIC – Page 10

Différentes meules au choix	P. 11
-----------------------------------	-------

ROTOGRIND NT UND ROTOGRIND NT KFO – Page 10

Différentes meules au et choix	P. 11
Lampe de travail à LED	20306000
Laser de repérage	20308000
DUSTY MINI HEPA (P. 20 – aspirateur à sec)	12910000
DUSTY COMFORT (P. 20 – aspirateur à sec)	17902000

POLYMAT – Page 13

Extension température 120°C	28300000
-----------------------------------	----------

RETOMAT – Page 14

Catalyseur	27301000
Tiroir porte-cylindres	27303000

Article	Référence
---------	-----------

INDURET – Page 15

Kit de démarrage.....	23811000
Kit de maintenance (séparateur d'eau).....	23809000
Détendeur Argon.....	21601000
Support de creusets en inox.....	23806000
Creuset en graphite Plus pour métaux précieux.....	23801200
Creuset en graphite pour métaux précieux.....	23801000
Creuset céramique pour métaux non-précieux.....	23803000
Creuset Sigradur.....	23800000
Pointeau en graphite.....	23802000
Pointeau S céramique.....	23804000
Pointeau Longlife.....	23812000
Support de creuset graphite.....	23805000
Thermocouple.....	23814200
Fraise de nettoyage.....	23816000
Verseur.....	23818000
Pince crocodile.....	23819000
Anneaux de centrage et d'isolation.....	26803000
Tube de dosage.....	23828000

RETOCAST I – Page 15

Creuset céramique pour métaux non-précieux.....	28001000
Insert graphite pour métaux précieux.....	28002000
Système de refroidissement (P. 15).....	23807000

RETOCAST T – Page 15

Kit de fusion propane / oxygène.....	20501000
Kit de fusion gaz de ville / oxygène.....	20518000
Chalumeau pour métaux précieux et non-précieux, propane.....	20506000
Chalumeau pour métaux précieux, gaz de ville.....	20506100
Economiseur de gaz pour propane / O ₂	20502000
Economiseur de gaz pour gaz de ville / O ₂	20512000
Poignée pour chalumeau propane.....	20514000
Poignée pour chalumeau gaz de ville.....	20514100
Insert universel propane / O ₂	20507000
Insert universel gaz de ville / O ₂	20507100
Insert de soudure, buse de 0,5 mm, propane.....	20503000
Insert de soudure, buse de 1 mm, propane.....	20504000
Mikroflam propane, avec 3 aiguilles, pour soudure.....	20505000
Mikroflam gaz de ville, avec 3 aiguilles, pour soudure.....	20505100
Insert de soudure propane, avec 3 buses.....	20516000
Insert de soudure, gaz de ville, avec 3 buses.....	20516100
Creuset standard.....	20509000
Creuset profond.....	20510000

SANDURET – Page 16

DUSTY MINI HEPA (P. 20).....	12910000
DUSTY COMFORT (P. 20).....	17902000
Tiroir.....	24603000
Buse de sablage 0,6 mm.....	24598000
Buse de sablage 0,8 mm.....	24599000
Buse de sablage 1,2 mm.....	24600000
Buse de sablage 1,5 mm.....	24601000

SANDUBLAST – Page 17

DUSTY MINI HEPA (P. 20).....	12910000
DUSTY COMFORT (P. 20).....	17902000
Buse de sablage 0,6 mm.....	24598000
Buse de sablage 0,8 mm.....	24599000
Buse de sablage 1,2 mm.....	24600000
Buse de sablage 1,5 mm.....	24601000

Article	Référence
---------	-----------

ERGORET CLASSIC – Page 18

Loupe à ventouses.....	20280000
------------------------	----------

ERGORET COMFORT – Page 19

Loupe (4 dioptries).....	23205000
DUSTY MINI HEPA (P. 20).....	12910000
Marche / arrêt automatique.....	22902000
Adaptateur d'aspiration pour différentes marques.....	23203000

ERGORET CC & ERGORET CC KFO – Page 19

Filtre pour métaux précieux.....	24806000
Protection poussière à lamelles.....	23206000
Filtre à charbon actif.....	23101000
DUSTY MINI HEPA (P. 20).....	12910000
DUSTY COMFORT (P. 20).....	17902000
Pied électrique Vario.....	14800000
Pack de 5 filtres.....	229050000

DUSTY MINI HEPA – Page 20

Sac filtrant HEPA H13, pack de 5.....	22905100
Marche / arrêt automatique.....	22902000
Panier filtrant non-tissé.....	sur demande

DUSTY COMFORT – Page 20

Pack de 5 filtres.....	27905000
Raccord deux voies.....	27801000
Cartouche filtrante.....	sur demande
Adaptateurs pour différents types d'appareils.....	sur demande
Marche / arrêt automatique.....	22902000

DUSTY ZIRKON – Page 20

Pack de 5 filtres.....	27804000
Marche / arrêt automatique.....	22902000

POLIRET – Page 21

Sans aspiration (la connexion à une aspirateur externe).....	sur demande
Pack de 1 filtre, pour POLIRET MINI.....	22702100
Pack de 2 filtres, pour POLIRET CLASSIC.....	22702200
Pack de 2 filtres, pour POLIRET, - TWIN.....	22702000
Pied électrique Vario pour POLIRET.....	24900000
Affichage de la vitesse pour POLIRET MINI, COMFORT, TWIN.....	22604000
REITEL STONE poudre de pierre ponce, contenu : 12 k.....	90449000

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 · 49152 Bad Essen · Deutschland

Telefon: +49 (0) 54 72 / 94 32-0 · Telefax: +49 (0) 54 72 / 94 32-40

Internet: www.reitel.com · E-Mail: info@reitel.com

